

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY

KATALOG
PRÁDELENSKÉ
TECHNIKY



NEODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



RX80

RX105,
135

RX180,
240, 280

RX350, 520

STRANA 6

ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



FX 350, 450, 600

FS800, 1000, 1200

HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ
PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI
ODSTŘEDĚNÍ




MXB360, 500
MXB P360, P500

MXB700

STRANA 12

PRŮMYSLOVÉ
BUBNOVÉ SUŠIČE

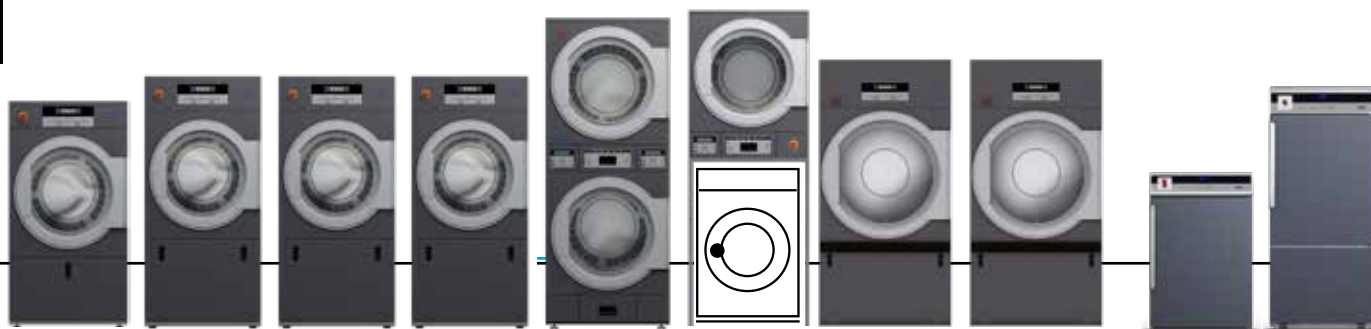

T9,11,
13,16(HP)

T 11

T 13

T 16

T13/13

TAMS13

T24

T35

TX9

TX9 HP

STRANA 18

VÁLCOVÉ SUŠICÍ ŽEHLIČE



I25

I30

I33

I50

IF50, IR50

IFF50

STRANA 26

ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



STRANA 10

FX65, 80 FX105, 135 FX180, 240 FX280

MB
ŘADA

HYGIENICKÉ, BARIÉROVÉ ODPRUŽENÉ PRAČKY
S VYSOKÝMI OTÁČKAMI ODSTŘEDĚNÍ



FXB180 FXB240 FXB280

STRANA 14



MB70, 90,110



MB140, 180

STRANA 16

PRŮMYSLOVÉ
BUBNOVÉ SUŠIČE



DX13, 34

DX13/13
DX20/20

DX55,90

DX13, 16, 24

DX25, 34

DX13/13
DX20/20

STRANA 22

STRANA 28



SKLADAČ



STOHOVAČ



180

STRANA 28




ACL500X, ACL600X
ACL800X

STRANA 30


PROGRAMÁTORY

Pračky

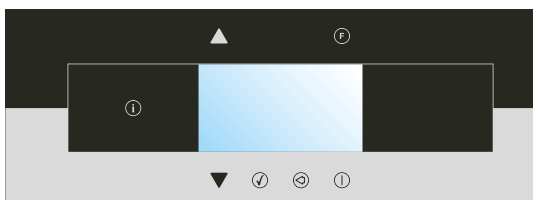

XControl

- 15 cyklů
- Plně programovatelné ovládání
- Grafický displej
- Vícejazyčný (25 jazyků)
- USB vstup

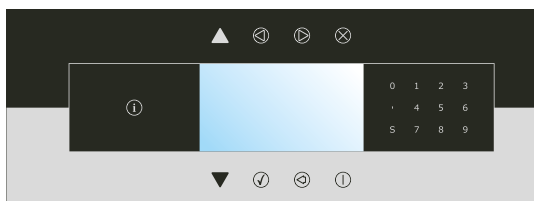

XControl+

- 99 cyklů
- Plně programovatelné ovládání
- Grafický displej
- Vícejazyčný (21 jazyků)
- USB vstup



Graphitronic


- 99 cyklů
- Plně programovatelné ovládání
- Grafický displej
- Vícejazyčný (21 jazyků)



XControl FLEX


- 7" dotykový displej ve vysokém rozlišení
- Uživatelsky příjemná obrazovka s provozními pokyny, které jsou součástí programátoru
- 15 cyklů
- Vícejazyčný (34 jazyků)
- Aktualizace programátoru stroje & firmware přes cloud

Sušiče



Easy Control

- 3 standardní cykly
- Plně programovatelná teplota

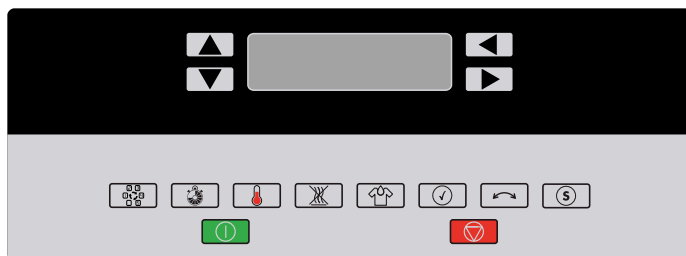

Full Control

- Až 20 cyklů, 9 předprogramovatelných
- Plně programovatelná teplota
- Plně programovatelná doba sušení
- Plně nastavitelná doba ochlazování



XQ Control

- 4 programy sušení
- LED indikátory
- Programovatelné přes InfraRed
- Lze použít s mincovníkem, centrálním platebním systémem a v módu OPL (cenu lze nastavit na 0)




Full OPL microprocessor

- 30 programovatelných cyklů
- 3 typy cyklů - dle času, vlhkosti, automaticky
- Time Dry, Auto Dry, Moisture Dry



Dual Digital Timer

- Nastavení doby sušení, teploty a ochlazování
- Přehledné zobrazení zbývající doby sušení a ochlazování

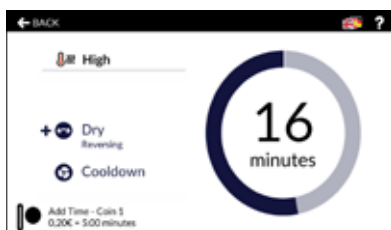

XControl FLEX

- 7" (5" u sestav) dotykový displej ve vysokém rozlišení
- Uživatelsky příjemná obrazovka s provozními pokyny, které jsou součástí programátoru
- Vícejazyčný (34 jazyků)
- Připojení ke cloudu
- Připojení k i-Trace a aplikaci Primus

VYSOCE ÚSPORNÉ NEODPRUŽENÉ PRAČKY

RX
ŘADA

| RX80 | RX105 | RX135 | RX180 | RX240 | RX280 | RX350 | RX520 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7,5KG 20LB | 10,5KG 25LB | 13,5KG 30LB | 18KG 40LB | 24KG 55LB | 28KG 70LB | 35KG 80LB | 52KG 120LB |



POPIS

- Ukotvené, středně a běžně otáčkové
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol - snadno ovladatelný programátor
- Patentovaná násypka
- Vysokokapacitní přívody vody (RX280-RX520)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem z přední části (RX80-RX280)
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Kaskádový buben
- Easy Soap - napojení tekutých pracích prostředků

VOLITELNÉ

- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání
- Verze s mincovníkem nebo CPS (Centrálním platebním systémem)
- Nerezový přední a boční panel
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Třetí napouštěcí ventil
- Vysokokapacitní přívody vody (RX180, 240)



RX80



RX105



RX135



RX180



RX240



RX280



RX350



RX520



| TYP | | RX80 | RX105 | RX135 | RX180 | RX240 | RX280 | RX350 | RX520 |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| BUBEN | | | | | | | | | |
| Max. kapacita 1:9 | kg | 9 | 12 | 15 | 20 | 27 | 32 | 37 | 58 |
| Kapacita 1:10 | kg | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 18 | 24 | 28 | 33 | 52 |
| Objem bubnu | litr | 75 | 105 | 135 | 180 | 240 | 280 | 332 | 520 |
| Průměr | mm | 530 | 620 | 620 | 750 | 750 | 750 | 914 | 914 |
| OTÁČKY | | | | | | | | | |
| Otáčky praní | ot/min | 50 | 46 | 46 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 820 | 760 | 760 | 490 (690)* | 490 (690)* | 490 (690)* | 540 | 440 |
| G-FAKTOR | | | | | | | | | |
| | | 200 | 200 | 200 | 100 (standard) 200 (volitelný) | 100 (standard) 200 (volitelný) | 100 (standard) 200 (volitelný) | 150 | 100 |
| OHŘEV | | | | | | | | | |
| Elektrický (standard) | kW | 6 / 9 | 6 / 9 / 12 | 9 / 12 | 12 / 18 | 18 | 18 / 21,9 | 27 | 40,6 |
| Parní | bar | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 |
| Horká voda | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hlučnost | dB (A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Přípojení vody | BSP | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| Tlak vody | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Tlak vody z recyklu | kPa | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Průtok vody nap. ventilem | l/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 66-188 | 183-518 |
| Vypouštěcí ventil | vnější Ø mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 2x76 | 2x76 |
| Průtok vody vypouštěcím ventilem | l/min | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 2x210 | 2x210 |
| Přípojení páry | BSP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Tlak páry | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| ROZMĚRY | | | | | | | | | |
| Rozměry V×Š×H | mm | 1115 | 1225 | 1225 | 1410 | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 |
| | mm | 660 | 750 | 750 | 890 | 890 | 890 | 1060 | 1060 |
| | mm | 785 | 785 | 900 | 915 | 1060 | 1135 | 1030 | 1315 |
| Čistá hmotnost | kg | 135 | 170 | 190 | 255 (315)* | 275 (330)* | 290 (355)* | 410 | 520 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | | | |
| Rozměr balení V×Š×H | mm | 1245 | 1355 | 1355 | 1550 | 1550 | 1550 | 1625 | 1625 |
| | mm | 710 | 800 | 800 | 925 | 925 | 925 | 1088 | 1088 |
| | mm | 835 | 835 | 950 | 970 | 1130 | 1190 | 1060 | 1345 |
| Hrubá hmotnost | kg | 145 | 185 | 200 | 270 (335)* | 290 (355)* | 305 (385)* | 425 | 535 |

* Provedení s 200 G-Faktorem



POWERWASH

Perforovaná zvedací žebra
PowerWash zajistí lepší výsledky
praní a nižší spotřebu vody.



PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY

FX
ŘADA

| FX65 | FX80 | FX105 | FX135 | FX180 | FX240 | FX280 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6,5KG 14LB | 7,5KG 20LB | 10,5KG 25LB | 13,5KG 30LB | 18KG 40LB | 24KG 55LB | 28KG 70LB |



POPIS

- Odpružená, vysokootáčková (až po 1165 ot/min - FX65, FX80)
- Rychlost odstředění 400G
- Kaskádový buben
- Nerezový vrchní panel, přední a boční panely antracitově šedá
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Patentovaná násypka
- Napojení tekutých pracích prostředků
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem z přední části
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla

VOLITELNÉ

- Mincovníkově ovládání
- Nerezový kabinet
- USB + RS485 vstup
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody
- Verze s parním ohřevem
- Vysokokapacitní přívody vody (FX65, FX80)
- Třetí napouštěcí ventil

MOŽNOSTI PROGRAMÁTORŮ

- XControl (VEND a OPL) – snadno ovladatelný programátor
- XControl Plus (pouze OPL) – plně programovatelné ovládání
- XControl FLEX (OPL/Vend)
 - ┆ 7" dotykový displej ve vysokém rozlišení
 - ┆ Přehledná obrazovka s jasnými provozními pokyny, která je součástí programátoru
 - ┆ Kompletní obsah je k dispozici ve 34 jazycích
 - ┆ 15 cyklů praní pro OPL, 12 pro Vend
 - ┆ 8 snadno pochopitelných úprav cyklů
 - ┆ Aktualizace programátoru stroje & firmware přes cloud



FX65

FX80

FX105

FX135

FX180

FX240

FX280

| TYP | | FX65 | FX80 | FX105 | FX135 | FX180 | FX240 | FX280 |
|----------------------------------|-------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| BUBEN | | | | | | | | |
| Max. kapacita 1:9 | kg | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 27 | 32 |
| Kapacita 1:10 | kg | 6,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 18 | 24 | 28 |
| Objem bubnu | litr | 65 | 75 | 105 | 135 | 180 | 240 | 280 |
| Průměr | mm | 530 | 530 | 620 | 620 | 750 | 750 | 750 |
| OTÁČKY | | | | | | | | |
| Otáčky praní | ot/min | 49 | 49 | 49 | 49 | 42 | 42 | 42 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 1165 | 1165 | 1075 | 1075 | 980 | 980 | 915 |
| G-FAKTOR | | | | | | | | |
| | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
| OHŘEV | | | | | | | | |
| Elektrický (standard) | kW | 6 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 / 12 | 9 / 12 | 12 / 18 | 18 | 21,9 |
| Parní | bar | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Horká voda | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Hlučnost | dB (A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 | <65 | <65 | <65 |
| Přípojení vody | BSP | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Tlak vody | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Tlak vody z recyklu | kPa | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Průtok vody napouštěcím ventilem | l/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20-50 |
| Vypouštěcí ventil | vnější Ø mm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Průtok vody vypouštěcím ventilem | l/min | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Přípojení páry | BSP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Tlak páry | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| ROZMĚRY | | | | | | | | |
| Rozměry balení V×Š×H | mm | 1135 | 1135 | 1245 | 1245 | 1430 | 1430 | 1430 |
| | mm | 710 | 710 | 795 | 795 | 970 | 970 | 970 |
| | mm | 740 | 790 | 795 | 945 | 970 | 1105 | 1185 |
| Čistá hmotnost | kg | 170 | 185 | 210 | 255 | 380 | 430 | 495 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | | |
| Rozměry balení V×Š×H | mm | 1245 | 1245 | 1345 | 1345 | 1550 | 1550 | 1550 |
| | mm | 750 | 750 | 835 | 835 | 1025 | 1025 | 1025 |
| | mm | 840 | 840 | 840 | 985 | 1015 | 1150 | 1225 |
| Hrubá hmotnost | kg | 180 | 200 | 235 | 275 | 395 | 450 | 515 |



PRIMUS představuje unikátní technologii CASCADE™ DRUM

- Navzdory tomu, že voda je odstředována silou 400 G, se prádlo nelepí k bubnu
 - což zjednodušuje vyjímání prádla
- Díky konceptu CASCADE™ je v bubnu na stejném povrchu větší perforace
 - odvádění vody je tak mnohem účinnější
- Díky naklonění vypouklých částí je odváděno ještě více vody - takže zbytková vlhkost v konečném ždímání je velmi nízká
- Tvar otvorů bubnu CASCADE™ zajišťuje dodatečné mechanické působení, které přináší ještě lepší výsledek praní



ODBORNĚ TESTOVÁNO A
CERTIFIKOVÁNO PRO
DEZINFEKCI PŘI 40 °C

¹99,9999 % redukce *Escherichia coli* K12 NCTC 10538, *Staphylococcus aureus* ATCC 6538, *Salmonella enterica* ATCC 13076, *Candida albicans* ATCC 10231, *Aspergillus brasiliensis* ATCC 16404 v pracím programu mop „Prací program mop pro hlavní praní 40° C“ s pracím prostředkem „Eltra 40 extra“ a náplní 7.5 kg - přezkoušení MB 1880/19 ze dne 16. dubna 2020, které provedla společnost wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH dle zadání Alliance Laundry CE s.r.o.

Ověřte si dostupnost strojů u svého distributora.



PRŮMYSLOVÉ VYSOKOOTÁČKOVÉ PRAČKY

FX
ŘADA

FX350

35KG
77LB

FX450

45KG
99LB

FX600

60KG
132LB

FS
ŘADA

FS800

80KG
180LB

FS1000

100KG
230LB

FS1200

120KG
275LB



POPIS

- Odpružená, vysokootáčková
- Nerezový kabinet u modelů (FS800-FS1200)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání ve standardu
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla (FS800, FS1000 Ø 530mm, FS1200 Ø 650mm)
- Dva velké vypouštěcí ventily
FX 2x76 mm, FS 2x103 mm
- Snadný přístup ke všem součástem stroje
- Napojení tekutých pracích prostředků
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Napouštěcí ventil ovládaný pneumaticky (FS800-FS1200)
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami

VOLITELNÉ

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Software Trace-Tech® pro zapojení praček do sítě a sledování pracovního cyklu
- Naklání dopředu (FX450-FX600) (FS800-FS1200)
Nakládání dopředu a dozadu (FS800-FS1200)
- Vážicí systém OPTILOAD™
- Napouštěcí ventil ovládaný pneumaticky (FX350-FX600)
- Izolace zabraňující úniku energie a tepla
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Nerezový přední panel (FX350-FX600)



FX350



FX450



FX600



FS800



FS1000



FS1200


| TYP | | FX350 | FX450 | FX600 | FS800 | FS1000 | FS1200 |
|---------------------------|----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| KAPACITA | | | | | | | |
| Objem bubny | l | 350 | 450 | 600 | 807 | 972 | 1154 |
| Kapacita | kg | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| | lbs | 77 | 99 | 132 | 180 | 230 | 275 |
| Průměr bubny | mm | Ø 914 | Ø 914 | Ø 1035 | Ø 1110 | Ø 1200 | Ø 1300 |
| MOTOR | | | | | | | |
| Frekvenční řízení | | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| OTÁČKY | | | | | | | |
| Otáčky praní | ot/min | 45 | 45 | 42 | 36 | 33 | 32 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 839 | 839 | 788 | 750 | 720 | 695 |
| G-FAKTOR | | | | | | | |
| | | 360 | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 |
| PROGRAMÁTOR | | | | | | | |
| Xcontrol Plus | | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| BUBEN | | | | | | | |
| Nerez ocel AISI 304 | | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| OHŘEV | | | | | | | |
| Elektrický | kW | 24 | 36 | 54 | 67,5 | - | - |
| Praní (vysokotlaká pára) | bar | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| | psi | | | | 44-116 | 44-116 | 44-116 |
| PŘIPOJENÍ | | | | | | | |
| Elektrické | | 3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz, 3x 440-480V 50/60Hz | | | | | |
| | kW | | | | 11,25 | 15,25 | 18,75 |
| Přívod vody | inch | 1" | 1" | 1" | 2x1 1/2" | 2x1 1/2" | 2x1 1/2" |
| Přívod páry | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
| Přívod stlačeného vzduchu | mm | | | | Ø 8 | Ø 8 | Ø 8 |
| Vypouštěcí ventil | mm | 2x76 | 2x76 | 2x76 | 2x103 | 2x103 | 2x103 |
| | | | | | 2x4" | 2x4" | 2x4" |
| ROZMĚRY | | | | | | | |
| VxŠxH | mm | 1925 | 1925 | 1925 | 1985 | 2060 | 2085 |
| | mm | 1315 | 1315 | 1315 | 1495 | 1790 | 1855 |
| | mm | 1270 | 1502 | 1502 | 1940 | 2005 | 2085 |
| Čistá hmotnost | kg | 1010 | 1350 | 1500 | 2640 | 3170 | 3480 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | |
| Objem balení | m ³ | 4,45 | 5,14 | 5,14 | 7,25 | 9,29 | 10,16 |
| | mm | 2125 | 2125 | 2125 | 2200 | 2345 | 2340 |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | 1425 | 1425 | 1425 | 1690 | 1865 | 2000 |
| | mm | 1470 | 1700 | 1700 | 1950 | 2125 | 2170 |
| Hrubá hmotnost | kg | 1170 | 1490 | 1640 | 2830 | 3410 | 3710 |

- = Není k dispozici

Standard = provedení ve standardu. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



OPTILOAD®
XCONTROL+ a GRAPHITRONIC® zobrazuje váhu várky praní při nakládce stroje. Stroj poté přizpůsobí spotřebu vody a energie tak, aby odpovídala dané várce. Tím máte zaručený výsledek praní, sníženou spotřebu energie, optimalizovanou produktivitu a kontrolu nad vašimi provozními náklady.



HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY

FXB
ŘADA

FXB180

18KG
40LB

FXB240

24KG
55LB

FXB280

28KG
70LB

MXB
ŘADA

MXB 360

36KG
80LB

MXB 500

50KG
110LB

MXB 700

70KG
155LB



POPIS

- Odpružené, vysokootáčkové
- Nerezový kabinet (FXB180-FXB280)
- Xcontrol Plus - plně programovatelné ovládání ve standardu
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 76 mm)
(MXB 360, 500, 700 - 2 x Ø 76 mm)
- Snadný přístup ke všem důležitým součástem stroje ze všech stran
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku & vykládku
- Automatické nastavení dveří
- Easy Soap - napojení tekutých pracích prostředků
- Externí samomazný systém
- Golden lock - patentovaný vnitřní zamykací mechanismus dveří
- Kaskádový buben (MXB)

VOLITELNÉ

- RS485 vstup (na bočním panelu)
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Sada pro připojení k recyklaci vody včetně druhého vypouštěcího ventilu
- Verze s parním ohřevem
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Software Trace-Tech® pro zapojení praček do sítě a sledování pracovního cyklu
- Druhý displej
- MXB360 a MXB500 dostupné s bubnem Pullman
- Optiload vážící systém
- Napouštěcí ventil ovládaný pneumaticky u řady MXB
- Verze "Clean room" (MXB360)



FXB180



FXB240



FXB280



MXB360
MXBP360



MXB500
MXBP500




MXB700

| TYP | | FXB180 | FXB240 | FXB280 | MXB360 | MXB500 | MXB700 |
|--------------------------|--------|--|----------|----------|---|-----------|-----------|
| KAPACITA | | | | | | | |
| Kapacita | kg/lb | 18/40 | 24/55 | 28/65 | 36/80 | 50/110 | 70/155 |
| Objem bubnu | l | 180 | 240 | 280 | 360 | 500 | 700 |
| Průměr bubnu | mm | Ø 750 | Ø 750 | Ø 750 | Ø 775 | Ø 775 | Ø 775 |
| Počet bubnů | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Počet dveří pro nakládku | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Počet dveří na vykládku | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| OTÁČKY | | | | | | | |
| Otáčky praní | ot/min | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 939 | 939 | 914 | 900 | 900 | 900 |
| G-FAKTOR | | | | | | | |
| | | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| PROGRAMÁTOR | | | | | | | |
| XControl Plus | | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| KABINET | | | | | | | |
| Nerez ocel | | standard | standard | standard | volitelné | volitelné | volitelné |
| OHŘEV | | | | | | | |
| Elektrický | kW | 12/18 | 18 | 21,9 | 36 | 48 | 60 |
| Parní | bar | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-8 |
| PŘIPOJENÍ | | | | | | | |
| Elektrické | | 3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz | | | 3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz | | |
| Přívod vody | | 2x DN20 3/4" | | | 3x 1" | | |
| Přívod páry | | 1x DN15 1/2" | | | 3/4" | | |
| ROZMĚRY | | | | | | | |
| Rozměry VxŠxH | mm | 1455 | 1455 | 1455 | 1700 | 1700 | 1700 |
| | mm | 900 | 1020 | 1130 | 1270 | 1566 | 2032 |
| | mm | 1145 | 1145 | 1145 | 980 | 980 | 980 |
| Čistá hmotnost | kg | 430 | 460 | 490 | 960 | 1130 | 1310 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 2005 | 2005 | 2005 |
| | mm | 1010 | 1130 | 1240 | 1530 | 1830 | 2290 |
| | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1255 | 1195 | 1195 |
| Hrubá hmotnost | kg | 485 | 515 | 550 | 1090 | 1280 | 1470 |



**HYGIENICKÝ SYSTÉM PRIMUS
NABÍZÍ KOMPLEXNÍ REŠENÍ
ZABRAŇUJÍCÍ ŠÍŘENÍ
KONTAMINACE.**

**PRIMUS VÁS PROVEDE
CELÝM PROCESEM.**

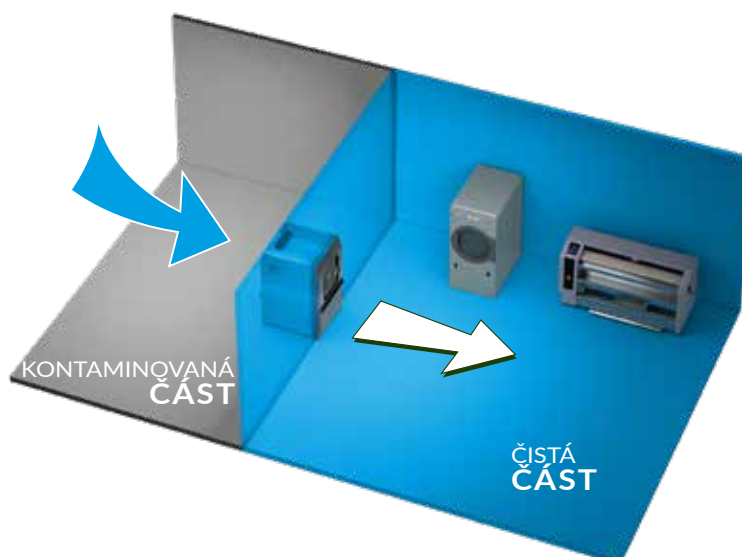

PRŮMYSLOVÉ HYGIENICKÉ BARIÉROVÉ PRAČKY

MB
ŘADA

| MB70 | MB90 | MB110 | MB140 | MB180 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 70KG 154LB | 90KG 195LB | 110KG 242LB | 140KG 309LB | 180KG 397LB |

POPIS

- Odpružené, vysokootáčkové
- Nerezový kabinet (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Graphitronic® - grafický displej
 - Vícejazyčný programátor
 - Volně programovatelný
- Velký dveřní otvor (765x340mm)
- Velký vypouštěcí ventil (Ø 126 mm)
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná stěna bubnu:
 - vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Standardně buben se 3 komorami (rozdělení do Y) (MB110, 140, 180)
- Standardně buben se 2 komorami (Pullmann) (MB 70, 90)
- Napouštěcí ventily ovládané pneumaticky

VOLITELNĚ

- Čerpadla tekutých prostředků
- Dvoukomorový buben (MB110, 140), tříkomorový (MB70, 90)
- Trace-Tech® software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Ventil pro odběr vzorku prací lázně
- Světelná a zvuková signalizace ukončení cyklu
- Opti-load® vážicí systém a systém optimalizace spotřeby vody
- Druhý displej
- Automatické domazávání gufer ložisek
- Druhý vypouštěcí ventil pro recyklaci vody (Ø76mm)
- Druhý vypouštěcí ventil (Ø126 mm)
- SoapLink



MB70



MB90, 110



MB140



MB180

| TYP | | MB70 | MB90 | MB110 | MB140 | MB180 |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| KAPACITA | | | | | | |
| Objem bubny | l | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 |
| Kapacita 1:10 | kg | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 |
| | lbs | 154 | 198 | 242 | 308 | 396 |
| Průměr bubny | mm | Ø 1000 | Ø 1000 | Ø 1100 | Ø 1200 | Ø 1300 |
| KOMORY | | | | | | |
| | | Standard 2 | Standard 2 | Standard 3 | Standard 3 | Standard 3 |
| | | Volitelně 3 | Volitelně 3 | Volitelně 2 | Volitelně 2 | - |
| MOTOR | | | | | | |
| Frekvenční řízení | | standard | standard | standard | standard | standard |
| OTÁČKY | | | | | | |
| Otáčky praní | ot/min | 36 | 36 | 35 | 33 | 36 |
| Otáčky odstředění | ot/min | 800 | 800 | 754 | 720 | 695 |
| G-FAKTOR | | | | | | |
| | | 360 | 360 | 350 | 350 | 350 |
| PROGRAMÁTOR | | | | | | |
| Graphitronic® microprocessor | | standard | standard | standard | standard | standard |
| KABINET | | | | | | |
| Nerez ocel AISI 304 | | standard | standard | standard | standard | standard |
| BUBEN | | | | | | |
| Nerez ocel AISI 304 | | standard | standard | standard | standard | standard |
| OHŘEV | | | | | | |
| Elektrický | kW | 54 | 54 | 72 | 72 | - |
| Parní | bar | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| PŘIPOJENÍ | | | | | | |
| Elektrické | | | | 3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz | | |
| Prívod vody | inch | 3x1,5" + 1x3/4" | 3x1,5" + 1x3/4" | 3x1,5" + 1x3/4" | 3x1,5" + 1x3/4" | 3x1,5" + 1x1" |
| Prívod páry | inch | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
| Prívod stlačeného vzduchu | mm | Ø 10 | Ø 10 | Ø 10 | Ø 10 | Ø 10 |
| Vypouštěcí ventily | mm | Ø 126 | Ø 126 | Ø 126 | Ø 126 | Ø 126 |
| ROZMĚRY | | | | | | |
| VxŠxH | mm | 1830x2025x1605 | 1830x2275x1605 | 1880x2325x1605 | 2100x2425x1805 | 2195x2585x1905 |
| Čistá hmotnost | kg | 2600 | 2810 | 2990 | 3550 | 4990 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | |
| Objem balení | m ³ | 7,3 | 8,1 | 8,7 | 10,8 | 12,3 |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | 1985x2100x1740 | 1985x2355x1740 | 2080x2400x1740 | 2250x2485x1940 | 2265x2665x2040 |
| Hrubá hmotnost | kg | 2760 | 2970 | 3150 | 3760 | 5310 |



Řídící software **TRACE-TECH®** zaznamenává každý prací cyklus, což vám umožňuje zajistit soulad s hygienickými normami. Záznamy lze ukládat a znovu vyvolat, kdykoliv je to potřeba. Parametry jsou neustále kontrolovány a ukládány, abyste měli podrobnou zprávu o pracím procesu. Budete také upozorněni v případě, že stroj nemůže požadovaný proces ukončit.



PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

T
ŘADA

T HP
ŘADA

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| T9 9KG 20LB | T11 11KG 24LB | T13 13KG 27LB | T16 16KG 35LB | T24 24KG 53LB | T35 35KG 77LB |
| T9 HP 9KG 20LB | T11 HP 11KG 24LB | T13 HP 13KG 27LB | T16 HP 16KG 35LB | SUŠIČ S TEPELNÝM ČERPADLEM | |



POPIS

- Nerezový buben s velkým průměru ve standardu
- Snadno ovladatelný programátor (ECT)
- Kombinace raidálníhoho a axiálního proudění vzduchu - koncept RADAX®: (T9-T16)
 - maximální přenos tepla
 - nízká spotřeba energie
 - krátký čas sušení
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku prádla
- Samočisticí prachový filtr

VOLITELNÉ

- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Ovládání Full Control (FCT)
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
 - ideální v kombinaci se SoftWash®
 - ideální pro chemické čistírný
 - záchranné složky apod.
 - dsotpuné s Easy a Full Control
- Nerezový přední panel



T9 (HP)

T 11 (HP)

T 13 (HP)

T 16 (HP)

T13/13

TAMS13

T24

T35

| TYP | | T9 (HP) | T11 (HP) | T13 (HP) | T16 (HP) | T24 | T35 |
|--------------------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| KAPACITA | | | | | | | |
| Kapacita bubnu | kg/lb | 9/20 | 11/24 | 13/27 | 16/35 | 24 (53) | 35 (77) |
| Objem bubnu | l | 190 | 250 | 285 | 345 | 530 | 680 |
| Průměr bubnu | mm | Ø 760 | Ø 760 | Ø 760 | Ø 760 | Ø 930 | Ø 930 |
| MOTORY | | | | | | | |
| Ventilátor | kW | 0,37 (0,20) | 0,55 (0,20) | 0,55 (0,20) | 0,55 (0,20) | 0,55 | 0,55 |
| Pohon | kW | 0,18 (0,25) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) | 0,25 (0,25) | 0,25 | 0,25 |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | | | | | |
| Přívod páry | NPT | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Elektrické připojení | | 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz 3x208-240V 50Hz, 3x440V 60Hz | | | | 1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz) | |
| Příkon | kW | 12,5 | 16,5 | 19,5 | 25 | 33/39 | 46/50 |
| | kBTU/h | 42,7 | 56,3 | 66,5 | 85,3 | 112,6/133,1 | 157,9/170,6 |
| PARNÍ OHŘEV | | | | | | | |
| Připojení páry | NPT | - | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Elektrické připojení | | 3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz | | | | 1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz) | |
| Výkon páry* | kW | - | 16,5-22 | 19,5-27 | 22-32 | 27-36,2 | 39,3-52,7 |
| Tlak páry | bar | - | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 | 3-6/7-10 |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | | | | | |
| Elektrické připojení | | 3x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz, 3x480V 60Hz | | | | 3x380V-415V/480V 50/60Hz | |
| Příkon | kW | 9/12 | 13,5 | 18,0 | 24,0 | 30/36 | 36/48 |
| TEPELNÉ ČERPADLO | | | | | | | |
| Elektrické připojení | | 3x380-415V 50Hz +N, 3x 208-240V 50Hz 3x 440V 60Hz, 1x 208-240V 50Hz (n/a for T9HP), 1x 208-240V 60Hz (n/a for T9HP) | | | | - | - |
| Příkon | kW | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - | - |
| ODTAH | | | | | | | |
| | mm | 200 | | | | | |
| ROZMĚRY | | | | | | | |
| Rozměry VxŠxH | mm | 1465 | 1680 | 1680 | 1680 | 1975 | 1975 |
| | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 965 | 965 |
| | mm | 815 | 1070 | 1160 | 1280 | 1270 | 1490 |
| Rozměry VxŠxH HP | mm | 1465 | 1680 | 1680 | 1680 | - | - |
| | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | - | - |
| | mm | 1275 | 1525 | 1615 | 1735 | - | - |
| Čistá hmotnost | kg | 170 (290) | 230 (350) | 250 (360) | 250 (375) | 300 | 330 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | |
| Rozměry VxŠxH | mm | 1570 | 1785 | 1785 | 1785 | 2075 | 2075 |
| | mm | 880 | 855 | 855 | 855 | 1040 | 1040 |
| | mm | 885 | 1100 | 1190 | 1310 | 1320 | 1540 |
| Rozměry balení VxŠxH HP | mm | 1570 | 1785 | 1785 | 1785 | - | - |
| | mm | 880 | 855 | 855 | 855 | - | - |
| | mm | 1335 | 1540 | 1635 | 1750 | - | - |
| Hrubá hmotnost | kg | 180 (305) | 240 (385) | 265 (400) | 270 (400) | 275 | 305 |

* Výkon páry je proměnný v závislosti na tlaku páry. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.



EVO4 S TEPELNÝM ČERPADLEM - REVOLUCE V SUŠENÍ


Tato inovace nabízí výrazné snížení spotřeby energie pro ohřev vzduchu, a to konkrétně o více než 60%. Navíc toto řešení zřetelně snižuje počáteční investice, protože 100% odpadního vzduchu je v systému recyklováno a tak není potřeba instalovat potrubí pro odvod páry či zajistit přívod vzduchu pro tyto sušiče. Kromě toho, se recykluje teplo z odpadního vzduchu a je tak znovu použito. Dodatečné úspory se dají získat z velkého snížení instalovaného příkonu stroje - a to 4 kW v porovnání s příkonem 10 - 25 kW u klasických sušičů o stejné kapacitě. Výjimečné výsledky technologie sušení EVO4 byly dosaženy aplikováním pokročilých poznatků z oblasti klimatizace a ohřevu tepelnými čerpadly, zejména fyzikálních vlastností látek používaných jako chladiva v chladničkách a klimatizacích či tepelných čerpadlech typu vzduch-vzduch. Konstrukce sušiče se snadným přístupem pro servis je navržena tak, aby minimalizovala čas a náklady na jeho údržbu a opravy.

Ohřátý suchý vzduch

Vzduch je ohříván ve výměníku tepla, ve kterém proudí chladivo o vysoké teplotě a tlaku

Studený suchý vzduch

Vlhký teplý vzduch je zbaven vody kondenzací na stěnách tepelného výměníku, ve kterém proudí chladivo o nízkém tlaku a teplotě

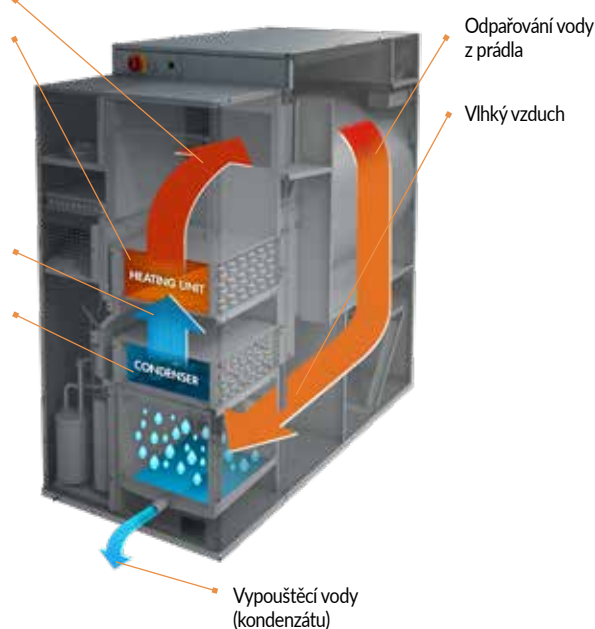

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

TX
ŘADA

TX9

9KG
20LB

TX9 (HP)

11KG
24LB

**SUŠIČ
S TEPELNÝM
ČERPADLEM**



POPIS

- Standardně nerezový bublen
- Antracitová barva kabinetu
- Přední panel Inox
- Snadno ovladatelný programátor (ECT)
- DimpleDry™ inovativní speciálně texturovaný bublen
- Axiální proudění vzduchu
- Otevírání dveří v úhlu 210° pro snadnou nakládkou a vykládkou prádla
- Intuitivní ovládání s výběrem ze 3 programů

VOLITELNÉ

- Nerezový přední panel
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry®:
 - bezpečné sušení jemných tkanin
 - detekce vlhkosti v %
- Příkon topení od 6 (kW) až 12 (kW), v závislosti na požadavku instalace
- Verze s mincovníkem
- Volitelný 20mm a 135mm podstavec pro vyrovnání s výškou pračky



TX9

TX9 HP

| TYP | | TX9 | TX9 HP |
|-----------------------------|-------------------|---|---|
| BUBEN & KAPACITA | | | |
| Kapacita bubnu | kg | | 9 |
| Objem bubnu | l | | 195 |
| Průměr bubnu | mm | | 670 |
| Hloubka bubnu | mm | | 555 |
| Typ bubnu | | | DimpleDry |
| DVÍŘKA | | | |
| Otevření dveří Ø | mm | | 500 |
| Směr otvírání | | | Vpravo (reverzibilní) |
| Úhel otvírání dveří | | | 210° |
| SUŠENÍ | | | |
| Typ proudění vzduchu | | | Axial |
| Proudění vzduchu | m ³ /h | 300 | - |
| OHŘEV | | | |
| Typ ohřevu | | Elektrické | Tepelné čerpadlo |
| Příkon | kW | 6 / 9 / 12 | 1,5 |
| Napájení | kW | 6,4 / 9,4 / 12,4 | 2 |
| Elektrické připojení | | 3x 220-230V 50Hz 3x 220-230V 60 Hz 3x 240V 50Hz 3x 380-415V +N 50 Hz 3x 380-415V +N 60Hz 3x 380-415V 50 Hz 3x 380-415V 60Hz 3x 440V 60Hz | 3x 220-240V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz |
| MOTOR | | | |
| Ventilátor | kW | 0,25 | 0,17 |
| Pohon | kW | 0,25 | 0,25 |
| PŘIPOJENÍ | | | |
| Odtah | | 150 mm | n/a |
| Ventil připojení vody | | n/a | 2x ¾" |
| Odtah kondenzátu | | n/a | 16 mm |
| PROGRAMÁTOR | | | |
| | | | Easy Control |
| HLASITOST | | | |
| Sekvence sušení | dB | 55 | 54 |
| ROZMĚRY | | | |
| VxŠxH | mm | 1150 x 710 x 945 | 1725 x 710 x 925 |
| Čistá hmotnost | kg | 125 | 193 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | 1253 x 752 x 970 | 1815 x 752 x 970 |
| Hrubá hmotnost (folie) | kg | 135 | 208 |



DIMPLEDRY™ DimpleDry je kombinace hlubšího bubnu se speciální texturou, díky které je proudění vzduchu, sušící účinnost a delikátní péče o prádlo ještě dokonalejší.

PRŮMYSLOVÉ BUBNOVÉ SUŠIČE

DX
ŘADA

| DX13 | DX16 | DX24 | DX25 | DX34 | DX55 | DX77 | DX90 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 13KG 30LB | 16KG 35LB | 24KG 55LB | 25KG 50LB | 34KG 75LB | 55KG 120LB | 77KG 170LB | 90KG 200LB |



POPIS

- Programátor:
 - Dual Digital Control nebo OPL Micro
 - Mincovníková verze: XQ-Control
- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku (Ø 57cm DX13,16, Ø 68cm DX24)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filter

VOLITELNÉ

- Nerezový buben
- Nerezový přední panel
- Mincovníkové ovládání
- Reverzace bubnu
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+® (pouze s programátorem Full OPL Micro):
 - nižší energetické a provozní náklady
 - nižší náklady v obměně použitého prádla za nové
- SafeTech™ protipožární zhasací systém



DX13

DX16

DX24

DX25

DX34

DX13/13

DX20/20

DX55

DX77

DX90

| TYP | | DX13 | DX16 | DX24 | DX25 | DX34 | DX55 | DX77 | DX90 | |
|---------------------------------|--------|---|-------|-------|--------------|--------------|--|--------|--------|--|
| KAPACITA | | | | | | | | | | |
| Kapacita | kg | 13 | 16 | 24 | 25 | 34 | 55 | 77 | 90 | |
| Objem bubnu | l | 270 | 350 | 490 | 530 | 634 | 1020 | 1410 | 1660 | |
| Průměr bubnu | mm | Ø 673 | Ø 762 | Ø 838 | Ø 940 | Ø 940 | Ø 1120 | Ø 1290 | Ø 1290 | |
| PROUDĚNÍ VZDUCHU | | | | | | | | | | |
| Proudění vzduchu | l/s | 240 | 280 | 330 | 330 | 380 (G 330) | 660 | 1010 | 1010 | |
| ODPAŘIVOST | | | | | | | | | | |
| Plynový ohřev | g/min | 267 | 349 | 485 | 476 | 571 | 979 | 1401 | 1673 | |
| Elektrický ohřev | g/min | 258 | 340 | 371 | 390 | 521 | 698 | - | - | |
| MOTOR | | | | | | | | | | |
| Ventilátor | kW | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Pohon | kW | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | | | | | | | | |
| Výkon | kW | 21,4 | 26,4 | 32,8 | 38,1 | 48,3 | 79 | 116 | 125 | |
| Výkon | kBTU/h | 73 | 90 | 112 | 130 | 165 | 270 | 395 | 425 | |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | | | | 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | | |
| Připojení plynu | NPT | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | 1" | 1" | 1" | |
| PARNÍ OHŘEV | | | | | | | | | | |
| Vysoký tlak 6,9 bar | kW | 24,47 | 30,3 | - | 33,29 | 39,24 | 54,95 | 77,81 | 77,81 | |
| | kBTU/h | 83,5 | 103,4 | - | 113,6 | 133,9 | 187,5 | 265,5 | 265,5 | |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | | | | 3×200-240V/50-60Hz, 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | | |
| Parní připojení | NPT | ¾" | ¾" | - | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | ¾" | |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | | | | | | | | |
| Výkon | kW | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 60 | - | - | |
| Elektrické připojení | | 1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz | | | | | | | | |
| ODTAH | | | | | | | | | | |
| | Ø /mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 254 | 305 | 305 | |
| ROZMĚRY | | | | | | | | | | |
| V×Š×H | mm | 1625 | 1625 | 1700 | 1960 | 1960 | 2175 | 2390 | 2390 | |
| | mm | 710 | 800 | 875 | 980 | 980 | 1170 | 1345 | 1345 | |
| | mm | 1155 | 1155 | 1350 | 1190 | 1350 | 1270 | 1315 | 1505 | |
| Čistá hmotnost (E) | kg | 150 | 160 | 200 | 310 | 320 | 565 | - | - | |
| Čistá hmotnost (G) | kg | 145 | 155 | 195 | 295 | 310 | 555 | 635 | 705 | |
| Čistá hmotnost (S) | kg | 145 | 155 | 195 | 315 | 325 | 605 | 705 | 770 | |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | | | | |
| Rozměry balení (folie) V×Š×H | mm | 1720 | 1720 | 1790 | 2060 (S2120) | 2060 (S2120) | 2290 | 2510 | 2510 | |
| | mm | 760 | 840 | 900 | 1050 | 1050 | 1220 | 1320 | 1320 | |
| | mm | 1240 | 1240 | 1450 | 1270 | 1420 | 1820 | 1870 | 2070 | |
| Hrubá hmotnost (folie,E) | kg | 160 | 170 | 220 | 330 | 340 | 600 | - | - | |
| Hrubá hmotnost (folie,G) | kg | 155 | 165 | 215 | 320 | 330 | 585 | 670 | 740 | |
| Hrubá hmotnost (folie,S) | kg | 155 | 165 | 215 | 335 | 350 | 635 | 740 | 805 | |
| Rozměry balení (bedna) V×Š×H | mm | 2210 | 2210 | 2210 | 2240 | 2240 | 2310 | 2550 | 2550 | |
| | mm | 880 | 950 | 1020 | 1170 | 1170 | 1350 | 1530 | 1530 | |
| | mm | 1320 | 1320 | 1520 | 1350 | 1500 | 1890 | 1950 | 2140 | |
| Hrubá hmotnost (bedna,E) | kg | 220 | 230 | 300 | 395 | 410 | 675 | - | - | |
| Hrubá hmotnost (bedna,G) | kg | 214 | 220 | 295 | 380 | 395 | 660 | 755 | 825 | |
| Hrubá hmotnost (bedna,S) | kg | 214 | 220 | 295 | 400 | 415 | 710 | 825 | 895 | |



SAFETECH - Hasící systém monitoruje nadměrné teploty bubnu a v případě vysokých teplot rozprašuje vodu pro jeho ochlazení. Signál může být také odeslán do poplašného zařízení.

SENSODRY+ Regulace zbytkové vlhkosti (k dispozici s Full Control programátorem) zabráňuje nadměrnému vysoušení prádla a snižuje tak náklady na energie a výměnu prádla.

PRŮMYSLOVÉ SUŠIČE XCONTROL FLEX

DX
ŘADA

DX13

13KG
30LB

DX16

16KG
35LB

DX24

24KG
55LB



PLATFORMA XCONTROL FLEX

- 7" (5" u stohovatelných sušičů), barevný, dotykový displej
- Jasně pokyny krok za krokem dostupné ve 34 jazycích
- Programování & data o výkonu dostupná přes cloud. Vzdálený přístup k živým datům z mobilního zařízení.
- 5 cyklů + 2 před vybrané mixy modifikátorů pro Vend a až 99 cyklů pro OPL
- Pokročilé programování pro OPL
- Zobrazení zbývajících času sušení
- Aktualizace softwaru vzduchem

VOLITELNÉ

- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku (Ø 68cm)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr
- Auto dry pro OPL
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+, volitelné pro OPL
- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Šedě lakované boční panely
- Verze s mincovníkem
- Reverzace bubnu
- Samohasící systém SafeTech™ pouze pro OPL



DX13



DX16



DX24

| TYP | | DX13 | DX16 | DX24 |
|------------------------------|--------|---|---------------|----------------|
| KAPACITA | | | | |
| Kapacita | kg | 13 | 16 | 24 |
| Objem bubnu | l | 270 | 350 | 490 |
| Průměr bubnu | mm | Ø 673 | Ø 762 | Ø 838 |
| PROUDĚNÍ VZDUCHU | | | | |
| Proudění vzduchu | l/s | 240 | 280 | 330 |
| ODPAŘIVOST | | | | |
| Plynový ohřev | g/min | 267 | 349 | 485 |
| Elektrický ohřev | g/min | 258 | 340 | 371 |
| MOTOR | | | | |
| Ventilátor | kW | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Pohon | kW | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | | |
| Výkon | kW | 21,4 | 26,4 | 32,8 |
| Výkon | kBTU/h | 73 | 90 | 112 |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | |
| Plynové připojení | NPT | ½" | ½" | ½" |
| PARNÍ OHŘEV | | | | |
| Vysoký tlak 6,9 bar | kW | 24,47 | 30,3 | - |
| | kBTU/h | 83,5 | 103,4 | - |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | | |
| Parní připojení | NPT | ¾" | ¾" | - |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | | |
| Výkon | kW | 21 | 24 | 27 |
| Elektrické připojení | | 1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz | | |
| ODTAH | Ø /mm | 150 | 200 | 200 |
| ROZMĚRY | | | | |
| V×Š×H | mm | 1625×710×1155 | 1625×800×1155 | 1700×875×1350 |
| Čistá hmotnost (E) | kg | 150 | 160 | 200 |
| Čistá hmotnost (G,S) | kg | 145 | 155 | 195 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | |
| Rozměry balení (fólie) V×Š×H | mm | 1720×760×1240 | 1720×840×1240 | 1790×900×1450 |
| Hrubá hmotnost (fólie, E) | kg | 160 | 170 | 220 |
| Hrubá hmotnost (fólie, G, S) | kg | 155 | 165 | 215 |
| Rozměry balení (bedna) V×Š×H | mm | 2210×880×1320 | 2210×950×1320 | 2210×1020×1520 |
| Rozměry balení (bedna, E) | kg | 220 | 230 | 300 |
| Rozměry balení (bedna, G, S) | kg | 214 | 220 | 295 |



SAFETECH - Hasící systém monitoruje nadměrné teploty bubnu a v případě vysokých teplot rozprašuje vodu pro jeho ochlazení. Signál může být také odeslán do poplašného zařízení.

SENSODRY+ Regulace zbytkové vlhkosti (k dispozici s Full Control programátorem) zabraňuje nadměrnému vysoušení prádla a snižuje tak náklady na energie a výměnu prádla.

PRŮMYSLOVÉ SUŠIČE XCONTROL FLEX

DX
ŘADA

DX 25

25KG
50LB

DX 34

34KG
75LB



PLATFORMA XCONTROL FLEX

- 7" (5" u stohovatelných sušičů), barevný, dotykový displej
- Jasné pokyny krok za krokem dostupné ve 34 jazycích
- Programování & data o výkonu dostupná přes cloud. Vzdálený přístup k živým datům z mobilního zařízení.
- 5 cyklů + 2 před vybrané mixy modifikátorů pro Vend a až 99 cyklů pro OPL
- Pokročilé programování pro OPL
- Zobrazení zbývajících času sušení
- Aktualizace softwaru vzduchem

VOLITELNÉ

- Elektrický, plynový a parní ohřev
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku (Ø 68cm)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr
- Auto dry pro OPL
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+, volitelné pro OPL
- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Šedě lakované boční panely
- Verze s mincovníkem
- Reverzace bubnu
- Samohasící systém SafeTech™ pouze pro OPL



DX25



DX34

| TYP | | DX25 | DX34 |
|-----------------------------------|--------|---|----------------|
| KAPACITA | | | |
| Kapacita | kg | 25 | 34 |
| Objem bubnu | l | 530 | 634 |
| Průměr bubnu | mm | Ø 940 | Ø 940 |
| PROUDĚNÍ VZDUCHU | | | |
| Proudění vzduchu | l/s | 330 | 380 (G 330) |
| ODPAŘIVOST | | | |
| Plynový ohřev | g/min | 476 | 571 |
| Elektrický ohřev | g/min | 390 | 521 |
| MOTOR | | | |
| Ventilátor | kW | 0,4 | 0,4 |
| Pohon | kW | 0,4 | 0,4 |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | |
| Pohon | kW | 38,1 | 48,4 |
| Pohon | kBTU/h | 130 | 165 |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | |
| Plynové připojení | NPT | ½" | ½" |
| PARNÍ OHŘEV | | | |
| Vysoký tlak 6,9 bar | kW | 33,29 | 39,24 |
| | kBTU/h | 113,6 | 133,9 |
| Elektrické připojení | | 1×100-120V/50-60Hz, 1-3×200-240V/50-60 Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz | |
| Plynové připojení | NPT | ¾" | ¾" |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | |
| Výkon | kW | 30 | 36 |
| Elektrické připojení | | 1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz | |
| ODTAH | Ø /mm | 200 | 200 |
| ROZMĚRY | | | |
| V×Š×H | mm | 1960×980×1190 | 1960×980×1350 |
| Čistá hmotnost (E, G, S) | kg | 310, 295, 315 | 320, 310, 325 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | |
| Rozměry balení (folie E, G) V×Š×H | mm | 2060×1050×1270 | 2060×1050×1420 |
| Rozměry balení (folie S) V×Š×H | mm | 2120×1050×1270 | 2120×1050×1420 |
| Hrubá hmotnost (fólie E, G, S) | kg | 330, 320, 335 | 340, 330, 350 |
| Rozměry balení (bedna) V×Š×H | mm | 2240×1170×1350 | 2240×1170×1500 |
| Hrubá hmotnost (bedna E, G, S) | kg | 395, 380, 400 | 410, 395, 415 |



SAFETECH - Hasící systém monitoruje nadměrné teploty bubnu a v případě vysokých teplot rozprašuje vodu pro jeho ochlazení. Signál může být také odeslán do poplašného zařízení.

SENSODRY+ Regulace zbytkové vlhkosti (k dispozici s Full Control programátorem) zabraňuje nadměrnému vysoušení prádla a snižuje tak náklady na energie a výměnu prádla.

PRŮMYSLOVÉ SUŠIČE XCONTROL FLEX

DX
ŘADA

DX13/13 **DX20/20**

2X13KG
2X30LB

2X20KG
2X45LB



PLATFORMA XCONTROL FLEX

- 7" (5" u stohovatelných sušičů), barevný, dotykový displej
- Jasné pokyny krok za krokem dostupné ve 34 jazycích
- Programování & data o výkonu dostupná přes cloud. Vzdálený přístup k živým datům z mobilního zařízení.
- 5 cyklů + 2 před vybrané mixy modifikátorů pro Vend a až 99 cyklů pro OPL
- Pokročilé programování pro OPL
- Zobrazení zbývajících času sušení
- Aktualizace softwaru vzduchem

VOLITELNÉ

- Dvojitá kapacita při stejném zastaveném prostoru
- Plynový, elektrický a parní ohřev (DX13/13)
- Plynový ohřev (DX20/20)
- Velký dveřní otvor pro snadnou nakládku a vykládku (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Galvanizovaný buben
- Axiální proudění vzduchu
- Velký prachový filtr
- Auto dry pro OPL
- Měření zbytkové vlhkosti Sensodry+, volitelné pro OPL
- Nerezový buben
- Nerezový přední panel s černě lakovanými dveřmi
- Šedě lakované boční panely
- Verze s mincovníkem
- Reverzace bubnu
- Samohasící systém SafeTech™ pouze pro OPL



DX13/13



DX20/20

| TYP | | DX13/13 | DX20/20 |
|----------------------------------|--------|--|----------------|
| KAPACITA | | | |
| Kapacita | kg | 2x13 | 2x20 |
| Objem bubnu | l | 2x300 | 2x420 |
| Průměr bubnu | mm | Ø 762 | Ø 838 |
| PROUDĚNÍ VZDUCHU | | | |
| Proudění vzduchu | l/s | 380 | 570 |
| ODPAŘIVOST | | | |
| Plynový ohřev | g/min | 294 | 385 |
| Elektrický ohřev | g/min | 258 | - |
| MOTOR | | | |
| Ventilátor | kW | 2x0,4 | 2x0,4 |
| Pohon | kW | 2x0,2 | 2x0,4 |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | |
| Výkon (na bubnu) | kW | 21,4 | 27,8 |
| Výkon (na bubnu) | kBTU/h | 73 | 95 |
| Elektrické připojení | | 1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz | |
| Plynové připojení (jeden přívod) | NPT | ½" | ½" |
| PARNÍ OHŘEV | | | |
| Vysoký tlak 6,9 bar (na bubnu) | kW | 25,03 | - |
| Elektrické připojení | kBTU/h | 85,4 | - |
| | | 1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz | |
| Připojení páry | NPT | ¾" | - |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | |
| Výkon (na bubnu) | kW | 21 | - |
| Elektrické připojení | | 3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz | |
| ODTAH | Ø /mm | 1x200 | 1x250 |
| ROZMĚRY | | | |
| VxŠxH | mm | 1940x800x1090 | 2065x875x1235 |
| Čistá hmotnost (E, G, S) | kg | 300, 260, 275 | -, 320, - |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | |
| Rozměry balení (fólie) VxŠxH | mm | 2030x830x1190 | 2160x900x1370 |
| Hrubá hmotnost (fólie E, G, S) | kg | 300, 270, 290 | -, 340, - |
| Rozměry balení (bedna) VxŠxH | mm | 2210x900x1270 | 2210x1020x1520 |
| Hrubá hmotnost (bedna E, G, S) | kg | 360, 330, 350 | -, 420, - |



SAFETECH - Hasící systém monitoruje nadměrné teploty bubnu a v případě vysokých teplot rozprašuje vodu pro jeho ochlazení. Signál může být také odeslán do poplašného zařízení.

SENSODRY+ Regulace zbytkové vlhkosti (k dispozici s Full Control programátorem) zabraňuje nadměrnému vysoušení prádla a snižuje tak náklady na energie a výměnu prádla.

PROFESIONÁLNÍ KORYTOVÉ ŽEHLIČE PRŮMYSLOVÝ SUŠÍCÍ VÁLCOVÝ ŽEHLIČ

I 25 30

I 33

I 25

I 30

I 33

I 25 - 100, 120, 140 cm

I 30 - 160, 200 cm

I 33 - 160, 200 cm

I
ŘADA

POPIS I25-30

- Velký žehličí přítlak - automaticky
- PID ovladač pro regulaci teploty zaručuje snížení spotřeby
- Topná tělesa s dlouhou životností
- Snadné přístupné důležité komponenty
- Pedál start/stop
- Izolovaná zadní strana žehliče 25mm keramickou vlnou pro minimální ztrátu

VOLITELNÉ I25-30

- Plynulá volba rychlosti žehlení pomocí frekvenčního řízení
- Vestavěný ventilátor pro odvod přebytečné vlhkosti (I25-140, I30-160, I30-200)

POPIS I33

- Válec z tenké vysoce leštěné oceli - rychlá odezva
- - vynikající tepelná vodivost
- Extra těžký přitlačný válec pro vysokou kvalitu žehlení
- Patentovaný systém přímého pohonu Direct drive - bezúdržbový systém
- Snadno ovladatelné mikroprocesové ovládaní MCX
- Frekvenčně řízený motor
- Indikace rychlosti a teploty žehlení
- Elektrický nebo plynový ohřev
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Otvor odtahu lze změnit ze zadní pozice na pozici na pravé straně

VOLITELNÉ I33

- Mincovníkové ovládaní
- Verze s centrálním platebním systémem (CPS)
- Pochromovaný válec pro ještě lepší tepelnou vodivost
- Stop pedál vkládacího systému
- Otvor odtahu lze změnit na pravou stranu
- Kotvící sada
- Sensospeed - automaticky nastavitelná rychlost žehlení



I25



I30



I33

| TYP | | I25-100/V* | I25-120/V* | I25-140/V* | I25-140AV** | I30-160/AV** | I30-200AV** | I33-160 E | I33-200 E | I33-160 G | I33-200 G | |
|-----------------------------|--------|--|------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------|-----------|--|
| PRŮMĚR VÁLCE | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| UŽITNÁ DÉLKA VÁLCE | mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 2000 | 1664 | 2080 | 1664 | 2080 | |
| KAPACITA* | kg/h | 30 | 35 | 40 | 40 | 32-50 | 52-79 | 62 | 70 | 58 | 72 | |
| RYCHLOST ŽEHLENÍ | m/min | 3,9/ 2-4 | 3,9/ 2-4 | 3,9/ 2-4 | 2-4 | 3,9/ 2-4 | 2-4 | 1-6 | | | | |
| OHŘEV | | | | | | | | | | | | |
| Elektrický | kW | 5 | 6 | 7 | 8,4 | 13,2 | 16,8 | 24,3 | 27,9 | - | - | |
| Plynový** | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | |
| MOTOR | | | | | | | | | | | | |
| Motor válce | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,215 | 0,67 | 0,67 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Celkový příkon | kW | 5,18 | 6,18 | 7,18 | 8,615 | 13,87 | 17,47 | 24,7 | 28,3 | 0,5 | 0,5 | |
| Max. teplota | °C | 200 | | | | | 180 | | | | | |
| Spotřeba elektřiny | kWh | 5,18 | 6,18 | 7,18 | 8,615 | 13,68 | 14,47 | 21,4 | 27,3 | 0,5 | 0,5 | |
| Spotřeba plynu | m³/h | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 | 3,13 | |
| Typy plynu | | - | - | - | - | - | - | - | - | G20, G25, G30, G31, G110 | | |
| Max. tlak plynu | mbar | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | | |
| Hlučnost | dB (A) | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | < 57 | | | | |
| Elektrické krytí | | - | - | - | - | - | - | IP42 | | | | |
| ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | | | | | | | | | | | | |
| | | 1x230V 50/60Hz 3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz | | | | 3x230V 50/60Hz 3x380-400V 50/60Hz | | 380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440V-480 3AC 60 Hz (1) 440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz | | | | |
| ROZMĚRY | | | | | | | | | | | | |
| | mm | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1100 | 1100 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | |
| VxŠxH | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | 2200 | 2600 | 2084 | 2500 | 2084 | 2500 | |
| | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
| Čistá hmotnost | kg | 110 | 118 | 135 | 135 | 262 | 294 | 435 | 490 | 410 | 465 | |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | | | | | | |
| | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | |
| Rozměr balení VxŠxH | mm | 1480 | 1680 | 1880 | 1880 | 2280 | 2690 | 2190 | 2610 | 2190 | 2610 | |
| | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 590 | 590 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Hrubá hmotnost | kg | 119 | 130 | 154 | 154 | 300 | 350 | 485 | 560 | 465 | 540 | |

* Testováno v souladu s normou ISO 9398-1, ** U G20, 20 mbar, (1) max. 456 V

*Varianta V = proměnná rychlost a nastavitelná teplota

**Varianta AV = proměnná rychlost, nastavitelná teplota a ventilátor

 senso.speed

SENSOSPEED® je autonomní a elektronicky regulovaný systém, který zabraňuje přehřátí okrajů žehlicích válců a reguluje jeho otáčky.

Přetlakový plynový hořák s nízkou spotřebou plynu a vysokou účinností zaručuje vysoký stabilní výkon a nízké emise.

Plamen hořáku pokrývá celou šířku válce a tím zaručuje maximální možný výstup. Patentovaný vnější výfukový systém. Bezúdržbový.



PRŮMYSLOVÉ SUŠÍČÍ VÁLCOVÉ ŽEHLIČE

I
ŘADA

I50

IF50

IR50

IFF50

I80

I50 - 160, 200, 250, 320 cm
 IF/IR50 - 200, 250, 320 cm
 IFF50 - 200, 250, 320 cm
 I80 - 320 cm



- I řada - válcové sušící žehliče
- IF/IR řada - válcové sušící žehliče, s vestavěným podélným skladačem i zadním výstupem
- IFF řada - válcové sušící žehliče, s vestavěným vkladačem a podélným skladačem

POPIS

- Velký povrchový kontakt s prádlem po obvodu 300°
- Leštěná ocel, tenký válec
 - Rozumná cena
 - Rychlá reakce na teplotu
 - Prvotřídní tepelná vodivost
- Snadno ovladatelný mikroprocesor: s 20 přednastavenými programy
- Indikace žehlicí rychlosti a teploty
- Zpětný chod válce (IR, IF, IFF)
- Frekvenčně řízený motor
- Snadno vyjímatelné prachové filtry
- Možnost úspor prostoru umístěním ke zdi: přední výstup (I50)
- Elektrický, plynový nebo parní ohřev
- Systém kontroly přehřátí (OCS) se 3 teplotními senzory
- Ergonomické provedení

VOLITELNÉ

- Pochromovaný válec pro lepší tepelnou vodivost
- Stop pedál vkládacího systému
- Sensospeed - automaticky nastavitelná rychlost žehlení (I50, I80)



I50



IF50



IR50



IFF50



I80

| TYP | | 150-160 | 150-200 | 150-250 | 150-320 | IF/IR50-200 | IF/IR50-250 | IF/IR50-320 | IFF50-200 | IFF50-250 | IFF50-320 |
|--------------------------|----------------|--|---------|---------|---------|-------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| PRŮMĚR VÁLCE | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| DĚLKA VÁLCE | mm | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | 2000 | 2600 | 3200 | 2000 | 2600 | 3200 |
| OHŘEV | | | | | | | | | | | |
| Elektrický | kW | 32,4 | 37,2 | 54,0 | 64,8 | 38 | 55 | 65 | 38 | 72 | - |
| Plynový | kW | 30 | 36 | 52 | 66 | 36 | 52 | 66 | 36 | 52 | 66 |
| Parní | kg/h | 36 | 49 | 68 | 88 | 49 | 68 | 88 | 49 | 68 | 88 |
| Vývod odtahu | mm | 1x150 | 1x150 | 2x150 | 2x150 | 1x150 | 2x150 | 2x150 | 1x150 | 2x150 | 2x150 |
| KAPACITA* | | | | | | | | | | | |
| El. a plynový ohřev | kg/h | 65 | 80 | 95 | 120 | 80 | 95 | 120 | 80 | 95 | 120 |
| Parní ohřev | kg/h | 80 | 95 | 115 | 145 | 95 | 115 | 145 | 95 | 115 | 145 |
| RYCHLOST VÁLCE | m/min. | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 | 1,5-8 |
| ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | | 380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz | | | | | 3x380-415V+N 50/60Hz | | | | |
| | | 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz | | | | | 3x208-240V 50/60Hz | | | | |
| ROZMĚRY | mm | 1232 | 1232 | 1232 | 1232 | 1568 | 1568 | 1568 | 1760 | 1760 | 1760 |
| VxŠxH | mm | 2350 | 2750 | 3350 | 3950 | 2750 | 3350 | 3950 | 2850 | 3450 | 4050 |
| | mm | 1052 | 1052 | 1087 | 1087 | 1185 | 1185 | 1185 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Čistá hmotnost | kg | 920 | 1150 | 1290 | 1590 | 1290 | 1440 | 1680 | 1720 | 2180 | 2400 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | | | | | | | | |
| Objem balení | m ³ | 4,24 | 4,97 | 6,00 | 7,03 | 7,14 | 8,62 | 10,13 | 9,06 | 10,88 | 12,69 |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1900 | 1900 | 1900 | 2090 | 2090 | 2090 |
| | mm | 2490 | 2890 | 3490 | 4090 | 2890 | 3490 | 4100 | 2990 | 3590 | 4190 |
| Hrubá hmotnost | kg | 1120 | 1350 | 1500 | 1850 | 1520 | 1700 | 2000 | 1990 | 2460 | 2770 |

* Testováno v souladu s normou ISO 9398-1. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.

| TYP | | E | 180 G | S |
|-----------------------------|----------------------|------|---|------|
| PRŮMĚR VÁLCE | mm | | 800 | |
| DĚLKA VÁLCE | mm | | 3186 | |
| OHŘEV | | | | |
| Ohřev | kW (E,G) kg/h (S) | 75 | 110* | 190 |
| Motor válce | kW | | 0,9 | |
| Motor ventilátoru | kW (50/60Hz) | | 2x0,55/0,75 | |
| KAPACITA** | kg | | 195 | |
| RYCHLOST VÁLCE | m/s | | 3-15 | |
| KAPACITA VENTILÁTORU | m ³ /h | | 2x1300 | |
| ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ | | | | |
| | | | 380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440-480V 3AC 60 Hz | |
| ROZMĚRY (VxŠxH) | mm | | 1985x4260x1915 | |
| Čistá hmotnost | kg | 2610 | 2480 | 2900 |
| TRANSPORTNÍ ÚDAJE | | | | |
| Rozměry balení VxŠxH | mm | | 2080x4380x2080 | |
| Hrubá hmotnost | kg | 2870 | 2740 | 3160 |

* G20, 20 mbar

** Testováno v souladu s normou ISO 9398-1

Volitelně - příčný skladač a stohovač
(pro IFF50)



Ověřte si dostupnost strojů u svého distributora.

JEDNOVÁLCOVÉ KORYTOVÉ ŽEHLIČE S VESTAVĚNÝM VKLADAČEM, SKLADAČEM A STOHOVAČEM

ACL
ŘADA

ACL500-**-X

ACL600-**-X

ACL800-**-X



POPIS

- PLC barevná dotyková obrazovka, 40 programů
- Nábal válce s nerezovými pružinami
- Odlepovače
- Vkládací stůl 50 cm
- Výstupní stůl 60 cm vzadu

Vkladač

- Systém se 2 svorkami pro uchycení prádla a kartáčky pro uhlazení (minimální šířka vkládaného prádla = 100 cm)

Podélný skladač

- 3 podélné sklady vzduchem
- Bypass systém
- Výběr mezi 1, 2 nebo 3 podélné sklady (minimální skládaná délka = 80 cm & maximální skládaná délka 320 cm)

Příčný skladač a stahovač

- 3 příčné sklady:
 - 1. vzduchem
 - 2. reverzními pásy
 - 3. přeložením na stahovač
- Volba 1, 2 nebo 3 příčné sklady

VOLITELNÉ

- Nastavitelná klapka sání
- Nožní pedál
- Vyšší rychlost žehlení (viz technická specifikace)
- Monitoring odlepovačů
- Výstupní stůl 700 mm
- Sada pro použití LPG
- Speciální odsávání z koryta (navýšení kapacity 25%) pouze u plynového/elektrického ohřevu (pouze u ACL 600-**-X, ACL 800-**-X)
- Podélné sklady ve dvou drahách (přední výstup)

| TYP | | ACL500-**-X | | | | ACL600-**-X | | | | ACL800-**-X | | | |
|---|----------------|-------------|------|------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| Průměr válce | mm | 500 | | | | 600 | | | | 800 | | | |
| Délka válce** | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 |
| Rychlost žehlení | m/min | 1,5-6,5/12* | | | | 1,5-6,5/12* | | | | 3-12/16* | | | |
| Pohon válce | kW | 0,75/1,5* | | | | 1,5/2,2* | | | | 2,2/4* | | | |
| Ventilátor | kW | 0,25 | | | | 0,75 | | | | 0,75 | | | |
| Hydraulické čerpadlo | kW | 0,37 | | | | 0,37 | | | | 0,37 | | | |
| Olejové čerpadlo | kW | 2,2 | | | | 2,2 | | | | 3 | | | |
| PLYNOVÝ OHŘEV | | | | | | | | | | | | | |
| Přívod plynu | inch | 1/2" | | | | 3/4" | | | | 3/4" | | | |
| Odtah spalin | mm/inch | 90 / 3 1/2" | | | | 125 / 4 3/4" | | | | 125 / 4 3/4" | | | |
| Hořák | kW | 52 | 52 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Účinná plocha koryta | m ² | 1,71 | 2,15 | 2,58 | 2,84 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 3,1 | 2,88 | 3,6 | 4,32 | 4,75 |
| Kapacita žehlení při zbytkové vlhkosti 50% při 175 °C | kg | 75 | 95 | 115 | 125 | 109 | 140 | 160 | 175 | 152 | 189 | 227 | 250 |
| ELEKTRICKÝ OHŘEV | | | | | | | | | | | | | |
| Topné elementy | kW | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | 90 | 90 |
| Účinná plocha koryta | m ² | 1,71 | 2,15 | 2,58 | 2,84 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 3,1 | 2,88 | 3,6 | 4,32 | 4,75 |
| Kapacita žehlení při zbytkové vlhkosti 50% při 175 °C | kg | 75 | 95 | 115 | 125 | 109 | 140 | 160 | 175 | 152 | 189 | 227 | 250 |
| PARNÍ OHŘEV | | | | | | | | | | | | | |
| Přívod páry | inch | 1 1/4" | | | | 1 1/4" | | | | 1 1/4" | | | |
| Odvod kondenzátu | inch | 3/4" | | | | 3/4" | | | | 3/4" | | | |
| Tlak páry | bar | 6-12 | | | | 6-12 | | | | 6-12 | | | |
| Účinná plocha koryta | m ² | 1,64 | 2,05 | 3,46 | 2,7 | 1,8 | 2,25 | 2,7 | 2,97 | 2,68 | 3,35 | 4,02 | 4,42 |
| Kapacita žehlení při zbytkové vlhkosti 50% při 10 bar | kg | 57 | 72 | 86 | 95 | 84 | 107 | 122 | 133 | 113 | 140 | 169 | 185 |
| ROZMĚRY | | | | | | | | | | | | | |
| Šířka | mm | 3381 | 4333 | 4833 | 5133 | 3955 | 4455 | 4955 | 5255 | 4145 | 4645 | 5145 | 5445 |
| Délka | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Výška | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
| Hmotnost | kg | 1560 | 1660 | 1950 | 2050 | 2100 | 2650 | 3000 | 3400 | 2630 | 3230 | 3530 | 2830 |

* Vyšší rychlost žehlení (volitelné)

** 2-místný kód délky válce (pracovní šířka): 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm, 33 = 3300 mm



PROFESIONÁLNÍ PRÁDELNA OD SVĚTOVÉHO LÍDRA

Volbou Primusu získáte každodenní přístup ke zdrojům Alliance Laundry Systems pro veškerá řešení prádelen.

Alliance Laundry Systems, jako poskytovatel prémiového prádelenského zařízení, vytváří svět čistší. Prostřednictvím našich brandů, včetně značky Primus, dodáváme přední vybavení prádelen. Prádelenství, to je náš jediný předmět podnikání.

Alliance je světovým lídrem v prodeji prádelenské techniky. Neustále investujeme do inovací.

■ ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE

V posledních letech jsme investovali přes 264 miliónů EUR do V&V, abychom technologie praní ještě zdokonalili. Vývoji se věnuje náš globální tým vědců, konstruktérů a designérů.

■ SILNÁ SÍŤ

Díky naší propracované síti 14ti strategických lokací s více než 1 200 distributory po celém světě je naše prádelenská technika k dispozici prakticky kdekoliv a kdykoliv.



■ FINANČNÍ SLUŽBY

V některých regionech nabízíme našim zákazníkům výhodné finanční služby. Za posledních 20 let jsme pomohli podnikatelům v oboru prádelnictví půjčkami ve výši více než 1,7 miliard EUR.

■ ODBORNÉ ZAŠKOLENÍ

Univerzita Alliance Laundry Systems nabízí školení pro každého, kdo se přidá k podnikání v oboru prádelnictví.

■ OCENĚNÍ ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Objednejte si originální díly Alliance a máte tak možnost si na vlastní kůži vyzkoušet jedinečné služby, které nabízíme.

Na alliancelaundry.com naleznete více informací



SÍDLO

Alliance Laundry Systems
PO Box 990
Shepard Street
Ripon, WI 54971 USA
Phone: +1 920 748 3121
Fax: +1 920 748 4564

FRANCIE

Alliance Laundry France
3 rue Paul Rieupeyroux
F-69800 Saint Priest
Tél: +33 (0)4 78 79 55 75
Fax: +33 (0)4 72 04 62 72

U.A.E.

Alliance Laundry BVBA
(Dubai Branch)
The Curve Building
Showroom GS-08
P.O. Box 393291
Al Quoz 3, Dubai, U.A.E.
Tel: + 971 4 347 4136
Tel: + 971 4 347 4137
Fax: + 971 4 347 4180

NĚMECKO

Alliance Laundry Germany GmbH
Tilsiter Str. 4-6
71065 Sindelfingen, Germany
Phone: +49 7031 20958-0
Fax: +49 7031 20958-99

BRAZÍLIE

Alliance Laundry Systems Brasil
Edifício Office Design Berrini
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1.748
Conjuntos 2109
São Paulo- SP
CEP: 04571-000, Brasil
Tel: +55 11 5508-2900

ČÍNA

Alliance Laundry Equipment (Guangzhou)
No. 48-2 Longxi Zhonglu
Liwan District Guangzhou, China
Tel: +86 020-81415890
Fax: +86 020-81415566

ITÁLIE

Alliance Laundry Italy SRL
73, Via Triumplina
25123 Brescia (BS)
Tel: +39(0) 30 2091006
Fax: +39(0) 30 2000239

ŠPANĚLSKO

Alliance Laundry Systems Spain
C/ Solsones, 2
08820 - El Prat de Llobregat
Barcelona (Spain)
Phone: +34 93 479 54 10
Fax: +34 93 379 18 76

ČESKÁ REPUBLIKA

Alliance Laundry CE
Místecká 1116
Příbor, 742 58, Czech Republic
Phone: +420 556 768 800
Fax: +420 556 768 882

THAJSKO

Alliance Laundry (Thailand) Co.,Ltd.
89/8 Moo 7, Tambol Klong Kiew,
Amphur Ban Bueng, Chonburi Province,
20220, Thailand
Tel: +66 (0)33 019 019

primuslaundry.com

AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR